


BAUHERR: Stadt Illnau-Effretikon ZH

OBJEKT: Neubau Meteorkanal

BEREICH: Rütlistrasse bis Ruine Moosburg, Effretikon

PLAN: Längenprofil, 1 : 200 / 40

Vorprojekt | **Bauprojekt** | Auflageprojekt | Ausführungsprojekt | Ausgeführtes Werk

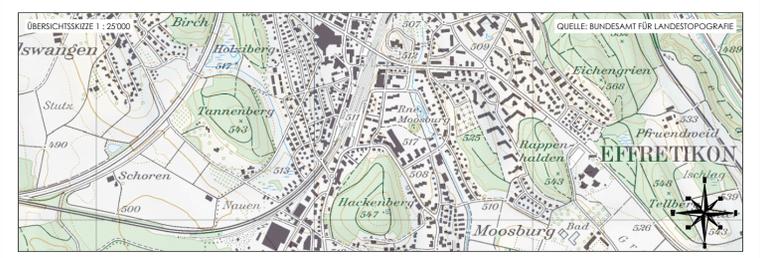

INDEX	Name	Datum	Änderungen
1	MUR	15.05.2019	Linienführung
2	ABR	18.06.2019	Verlängerung Meteorwasserleitung gemäss E-Mail von J. Somoza vom 18.06.2019
3	LKA	23.08.2019	Schmutzwasserleitung aufheben und Hausanschlüsse einzeichnen

Masse Sämtliche Masse sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung zu kontrollieren.

Unstimmigkeiten Unstimmigkeiten sind sofort der Bauleitung zu melden.

Werkleitungen ACHTUNG: WERKLEITUNGSANGABEN SIND REIN INFORMATIV. VOR DER BAUAUSFÜHRUNG SIND BESTANDSUNTERRLAGEN UND WERKLEITUNGSPLÄNE DURCH DEN UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH EINZUHOLEN. DIE LAGE UND HÖHEN DER QUERENDEN WERKLEITUNGEN SIND VOR BAUBEGINN, MITTELS SONDIERUNGEN, DURCH DEN UNTERNEHMER ABZUKLÄREN.

DICHTIGKEITSPRÜFUNG	GEWÄSSERSCHUTZBEREICH			
	ZONE S		ZONE Au + üB	
PRÜFVERFAHREN	ROHRLEITUNGEN + SCHÄCHTE IN 30 MINUTEN 0.05 l/m ²		ROHRLEITUNGEN IN 30 MINUTEN 0.10 l/m ²	
MIT WASSER (PRÜFDRUCK p = 0.5 bar) MAX. WASSERVERLUST	SCHÄCHTE IN 30 MINUTEN 0.20 l/m ²			
NORMALVERLEGEPROFIL DETEILANGABEN GEMÄSS LÄNGENPROFIL	U1	U2	U2a	U3
	V1	V2	V2a	V3
	U4	V4		
	BETON : C 16/20; XC2; CI 0.10; Dmax. 32; C3			

CSD ENVIROTEC+

Bahnstrasse 19 5200 Brugg 054 544 44 40 csdenvirotec@csd.ch

Plan Nr.: 32-003 Fläche: 0.312 m²

Projekt Nr.: ET01152 Name: Datum: 17.05.2019

Gezeichnet: ABR 01.04.2019

Geprüft: MUR 10.05.2019

Bauherr: Stadt Illnau-Effretikon Märtplatz 29 8307 Effretikon

Änderungen	INDEX	Name	Datum
Linienführung	1	MUR	17.05.2019
Meteorwasser	2	ABR	18.06.2019
Schmutzwasser	3	LKA	23.08.2019